

C67K+

Okna in balkonska vrata



Nov visoko zmogljiv sistem za izdelavo oken in balkonskih vrat je na voljo v dveh različnih stopnjah termične izolativnosti: High+ in Top+.

Z novimi mehanizmi za zapiranje v kombinaciji z novimi tečaji, ki so na voljo tudi v skriti različici ter možnostjo odpiranja do 180° in nosilnostjo do 150kg, novi sistem C67K+ zagotavlja varnost in zanesljivost ter sodobno estetiko.

ALUMIT d.o.o.
Obrtna cona Logatec 10
1370 Logatec

TEHNIČNE LASTNOSTI

- › Ravni, zaobljeni in oglati profili
- › Protivlomni sistem
- › Tesnenje s centralnim tesnilom
- › Nosilnost do 150kg
- › Skrito okovje

OPCIJE

- › Notranje odpiranje
- › Kombinirano odpiranje
- › Odpiranje na "kip"
- › Nadsvetloba in podsvetloba

SPECIFIKACIJE

Zmogljivosti

C67K

Toplotna prevodnost Uw (dvojna zasteklitev)	1.23 W/m ² K (Ug = 1.0 W/m ² K)
Toplotna prevodnost Uw (trojna zasteklitev)	0.83 W/m ² K (Ug = 0.5 W/m ² K)
Prepustnost zraka	Razred 4
Vodotesnost	E1200
Odpornost proti vetru	Razred C5
Zvočna izolativnost	49dB
Protivlomni razred	RC2

Dimenzije

Širina fiksnega okvira	67mm
Širina krila	77mm

Maksimalne dimenzije in nosilnosti

Maksimalna višina	2500mm
Maksimalna širina	1500mm
Maksimalna teža	100kg-110kg 130kg-150kg


Stekla

Pozicija steklitvene letvice	Notranja
Debelina stekel	24mm-62mm

Barve

Enobarvno (barvano/eloksirano)	✓
Dvobarvno (barvano/eloksirano)	✓

KONFIGURACIJE

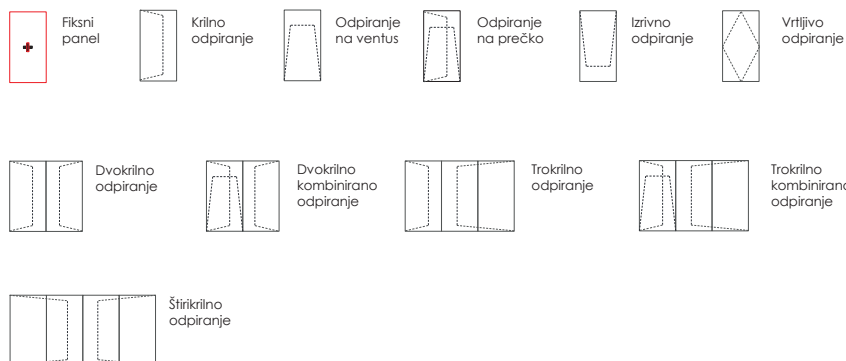


PREREZI IN TERMIČNI ČLEN

Več detajlov je na voljo na zahtevo.


› C67K VZDOŽNI PREREZ



› C67K CENTRALNI PREREZ

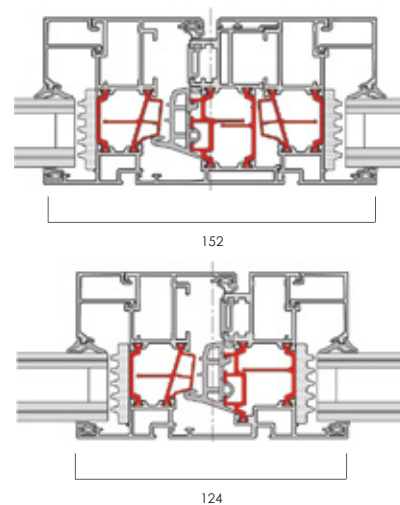

› C67K NIZEK PRAG



› C67K TERMIKA

