

# D67 Vrata



Aluk D67 je sistem profilov in okovja namenjen izdelavi visoko-kvalitetnih termičnih vhodnih vrat. Ponuja možnost izdelave enokrilnih ali dvokrilnih vrat z notranjim ali zunanjim odpiranjem. Omogoča integracijo avtomatskega ali uporabo znižanega praga. Oblika notranjega in zunanjega dela profila je enotna, kar omogoča moderen in minimalističen izgled vhodnih vrat.

**ALUMIT** d.o.o.  
Obrtna cona Logatec 10  
1370 Logatec

## TEHNIČNE LASTNOSTI

- › Enotni profili
- › Sistem za preprečevanje bimetal efekta
- › Protivlomni sistem
- › Postavitve na evakuacijske poti
- › Zunanja ali notranja montaža tečajev
- › Nosilnost tečajev 180 kg

## OPCIJE

- › Notranje in zunanje odpiranje
- › Avtomatski in znižani pragovi
- › Nadsvetloba
- › Vitrine
- › Možnost prekritega panela

## SPECIFIKACIJE

Zmogljivosti	D67
Toplotna prevodnost Ug (dvojna zasteklitev)	1.27 W/m <sup>2</sup> K
Toplotna prevodnost Ud (trojna zasteklitev)	0.91 W/m <sup>2</sup> K
Prepustnost zraka	Razred 3
Vodotesnost	Razred 2B
Odpornost proti vetru	Razred C5
Zvočna izolativnost	do 44dB
Protivlomni razred	do RC2

## Maksimalne dimenzije in nosilnosti

Globina okvirja	67mm
Globina krila	67mm
Maksimalna višina	3000mm
Maksimalna širina	1500mm
Maksimalna obtežba	180kg


## Stekla

Debelina stekel	24mm-52mm
-----------------	-----------

## Barve

Enobarvno (barvano/eloksirano)	✓
Dvobarvno (barvano/eloksirano)	✓


## KONFIGURACIJE

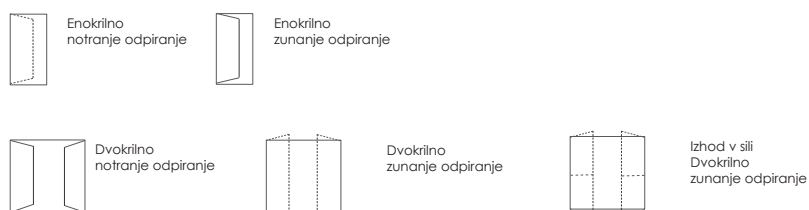


## PREREZI IN TERMIČNI ČLEN

Več detajlov je na voljo na zahtevo.

› D67 PREREZ Z ODPIRANJEM V ZUNANOST

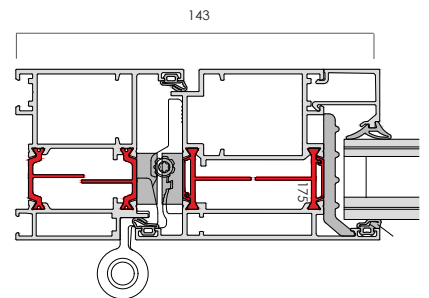

› D67 PREREZ Z ODPIRANJEM V NOTRANOST

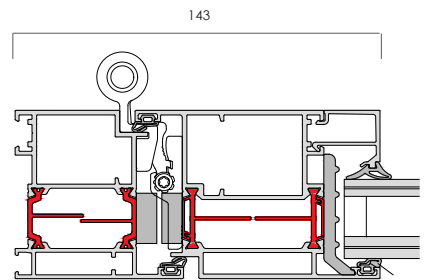

› D67 TERMIKA

